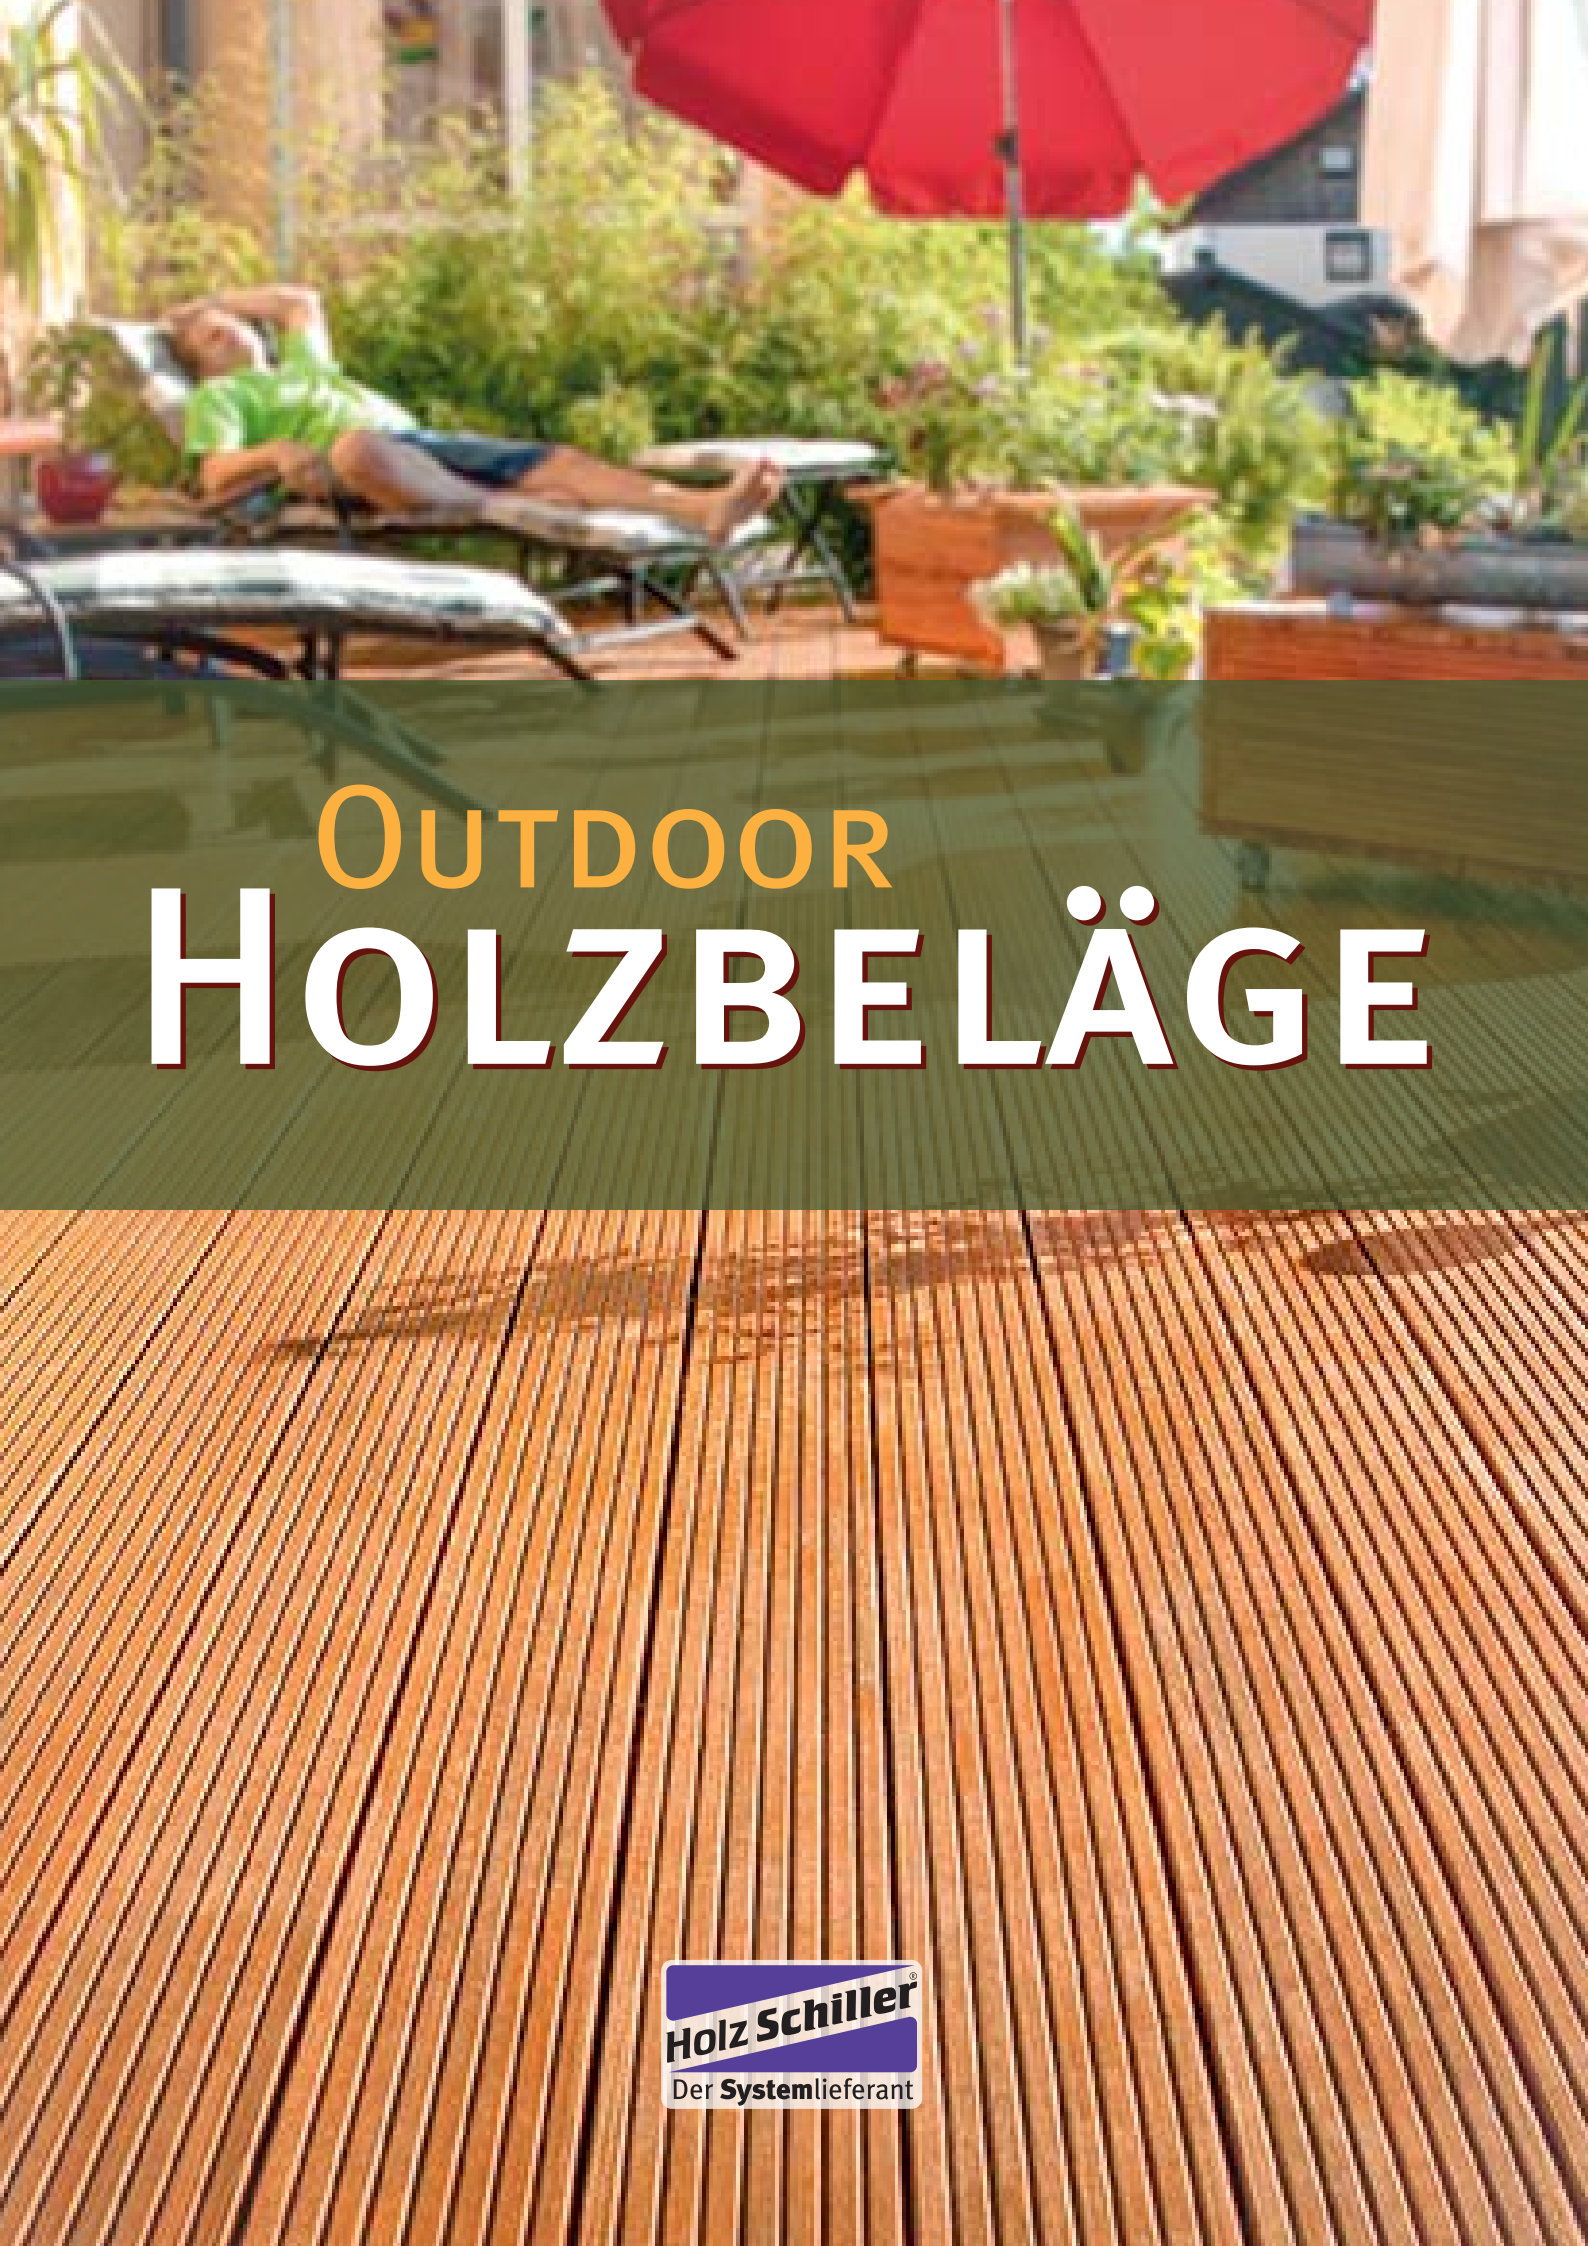

Outdoor Holzbeläge

Holz Schiller®
Der Systemlieferant

Lärche
Terrassendiele

... das Terrassenholz

Lärchenholz ist ein härteres Nadelholz mit einem geringen Quell- und Schwindmaß, das sich sehr gut verarbeiten lässt und sehr dekorative Oberflächen hervorbringt. Aufgrund des hohen Harzgehalts ist es sehr dauerhaft. Zudem gilt es als sehr resistent gegen Pilzbefall.

Lärche-Terrassenparkett ist ein Naturprodukt, weswegen es auch immer mal zu austretendem Harz kommen kann. Diese naturbedingten „Schönheitsfehler“ stellen keine Reklamationsgründe dar, zeigen sie doch, dass wir mit natürlichen Materialien arbeiten.

Vorteile von Holz Schiller® Lärche-Terrassenhölzern

- in Länge und Breite verleimte Dielen (helle Leimfuge);
- daher kein Verzug der Dielen, keine Verwindung, kein Verdrehen;
- dadurch ist die Gefahr der Rissbildung geringer;
- im wesentlichen werden die Dielen unter Beachtung der Jahresringe verleimt (Rift / Halbrift); sie sind im Prinzip astarm/astrein;
- inklusive farbloser Kesseldruckimprägnierung auf Öl-Basis;
- mit seitlicher Nutung zur unsichtbaren HS-Montageklammerbefestigung vorbereitet, optional auch mit Alphawing®-Nut erhältlich;
- Oberflächen mit Softriffelung, glatt oder bombiert gehobelt;
- Dielen in 3 / 4 / 5 / 6 m Längen erhältlich;
- optional mit HS-Terrassenfinish (in vier verschiedenen Farbtönen).

Ökodura® Robusta
Terrassendiele

... die etwas andere Schwarzpappel (Robusta)

Die Schwarzpappel eignet sich hervorragend zur thermischen Vergütung. Dadurch wird die Dauerhaftigkeit wesentlich erhöht. Zudem erhält das eigentlich helle Holz die kaffeebraune Färbung. Zur Erhaltung dieses Tons empfehlen wir die Verwendung von HS-Terrassenfinish im Farbton Dunkelbraun.

Ökodura® Robusta Bodenbelag ist heimisches Holz mit verbesserten Eigenschaften und exklusivem Design.

Die Vorteile von Holz Schiller® Ökodura® Robusta-Terrassenhölzern

- Erhöhung der Dauerhaftigkeit des Holzes durch thermische Vergütung im Feuchte-Wärme-Druckverfahren;
- dadurch wesentlich geringere Rissbildung;
- 100 % aus nachhaltig bewirtschafteten, heimischen Wäldern;
- umweltfreundlich, ohne Chemie;
- natürlich, dauerhaft und formstabil;
- durch seitliche HS-Nutung zur unsichtbaren HS-Montageklammer-befestigung vorbereitet;
- angenehme Oberflächentemperatur;
- Dielen in 3 / 4 / 5 / 6 m Längen (keilgezinkt) erhältlich;
- optional Ökodura® Robusta in durchgehenden Längen mit 2 / 2,5 / 3 m;
- optional mit HS-Terrassenfinish in dunkelbraun.

Technik Verlegearten und Oberflächen

Abstandsmontage

Hierbei handelt es sich um die gängigste Art der Terrassenbodenmontage für alle unsere Holzarten.

- beidseitige HS-Nut für unsichtbare HS-Montageklammerbefestigung für Ihren Terrassenbelag;
- Ihr Terrassenbelag kann sich bewegen;
- keine Oberflächenverletzungen durch sichtbare Verschraubung;
- Dimensionen **25/140** mm für **Terrassenbeläge** (Achsabstand Unterkonstruktion ca. 50 cm);
  und **40/140** mm für **Balkonbeläge**;
- bei 40/140 mm Achsabstand der Unterkonstruktion bis einen Meter möglich;
- bei der Abstandsmontage können Sie zwischen der leicht geriffelten oder der glatten Oberfläche wählen, ganz wie es Ihnen gefällt;
- Verlegung muss mit 2 % Gefälle ausgeführt werden.

Lärche 25/140 mm, Oberseite geriffelt

Lärche 40/140 mm, Oberseite geriffelt

Neuheit: Bombierte Ausführung

(nur in Holzart Lärche)

Lärche

- durch die **bombierte Oberfläche** ist der Wasserablauf auch ohne Gefälle der Dielen gewährleistet.

Lärche 25/140 mm, Oberseite bombiert

Ökodura® Robusta (Schwarzpappel)

- bei den Ökodura® Robusta-Belägen ist die **leicht gebürstete Oberfläche** oberseitig;
- Verlegung muss mit 2 % Gefälle ausgeführt werden.

Ökodura® Robusta 25/140 mm, Oberseite leicht gebürstet

Technik Wasserführende Verlegung

Kein Spalt zwischen den Brettern – hier fällt nichts mehr durch und das Regenwasser läuft ab.

Geschlossene Verlegung mit Regennut

- Holz Schiller® Terrassenparkett, 1-seitig mit Riffelung und eingefräster Regennut;
- Stäbe keilverzinkt und breitenverleimt mit heller Leimfuge und sehr gutem Stehvermögen;
- Dielen in Längen 3 / 4 / 5 und 6 m lieferbar;
- Dimension 40 x 140 mm, ermöglicht Achsabstand bis einen Meter für Balkonbeläge;
- die Verlegung muss mit 2 % Gefälle ausgeführt werden.

Verlegung geschlossen mit wasserführender Regennut

Alphawing®-System für Terrassenbeläge

Ein neues System der Verlegung von Holzdielen. Es sorgt für durchgehende Wasser abführende Flächen und schützt die darunter liegenden Bereiche vor Wasser und Schmutz.
Die Befestigungsschrauben werden nicht in das Holz, sondern in das zwischen den Dielen liegende Kunststoff Grundprofil eingeschraubt. Das anschließend aufgeklickte Abdeckprofil verdeckt die Schraubenköpfe.

- formstabile und witterungsbeständige Grundprofile (Wings);
- geschlossene Verlegung ohne Zwischenräume – nichts kann durchfallen;
- Wings greifen passgenau in die dafür vorgesehenen Nuten der Dielen;
- durch die Vorspannung der Grundprofile wird die Diele zuverlässig gehalten, behält aber seinen Spielraum zum Quellen und Schwinden;
- die Gefahr der Rissbildung ist deutlich geringer;
- erhältlich für Dielen mit Dimension **25 x 140 mm**;
- Abdeckprofile für die Wings mit Holzauflage, Kunststoff weiß oder silbergrau erhältlich;
- in die weißen Kunststoffoberteile kann eine LED-Lichtleiste eingebracht werden;
- Verlegung muss mit 2 % Gefälle ausgeführt werden.

Verlegung mit wasserführendem Alphawing®-System, geriffelte Ausführung

Verlegung mit wasserführendem Alphawing®-System, bombierte Ausführung

Technik Unterkonstruktion

Unterkonstruktion – Leimholz

- astige Qualität, lieferbar in Längen von 4 m;
- in Dimensionen 45 x 70 mm und 70 x 90 mm;
- Verbauung ohne Erdkontakt, farblose Öl-Kesseldruckimprägnierung;
- Verbauung mit Erdkontakt Kesseldruckimprägnierung auf Salzbasis (grün).

Unterkonstruktion – Aluminium

- Dimension 50 x 30 mm, wenn für den Aufbau wenig Platz zur Verfügung steht;
- lieferbar in Längen 3 / 4 / 5 / 6 m.

Leimholz, 70 x 90 mm

Leimholz, 45 x 70 mm

Aluminium, 50 x 30 mm

Holz Schiller®-Montageklammern

- zur unsichtbaren Befestigung Ihres Terrassenbelages;
- Ihr Terrassenbelag kann sich bewegen und wird nicht durch sichtbare Schrauben beschädigt;
- Distanz zur Unterkonstruktion für bessere Hinterlüftung;
- lieferbar in Verpackungseinheiten à 50 Stück.

- **Profitipp**
  Verwenden Sie Edelstahl-Terrassenschrauben (4,0 x 30 mm bei Holz-Unterkonstruktion) bzw. Bohrschrauben (3,9 x 19 mm bei Aluminium-Unterkonstruktion).

HS-Montageklammern

Holz Schiller®-Verstellfüsse

- hochverstärktes Polypropylen made in Germany, 100 % recyclebar;
- witterungsbeständig, frostsicher, UV-geschützt, schlagfest;
- großer Bodenteller Ø 200 mm, geringes Gewicht;
- je Fuß bis 1,2 to belastbar;
- einfache Montage, Ausgleich von großen Höhenunterschieden problemlos möglich.

HS-Verstellfüße

Zubehör für Terrassendielen

Holz Schiller®-Profipads

- 8 mm bzw. 20 mm Stärke;
- rutschfeste Unterlage für die Unterkonstruktionen;
- dadurch keine Staunässe;
- unverrottbar, formbeständig;
- kein „Zerbröseln“ oder Brechen wie bei ähnlichen angebotenen Produkten;
- keine Kapillarwirkung wegen sehr hoher Materialdichte der Profipads.

HS–Profipads

Holz Schiller®-Schutzband

- selbstklebend, Breite 80 mm (20 m-Rolle);
- wirkt wie ein Dach auf der Unterkonstruktion;
  schützt vor Nässe und Regen – verlängert die Lebensdauer der Unterkonstruktion;
- witterungs- und UV-beständig, reißfest.

HS–Schutzband

LED-Beleuchtung

- **LED-Leuchten, rund** für den Einbau in die Holzdiele, im Dreierset
  12 V LED-Leuchten mit Ø 30 mm, Leistungsaufnahme je 0,2 W;
- **LED Leuchtenstreifen** zum Einbau in die Abdeckprofile der Alphawing®-Leisten;
- **Stecksystem** mit passenden **Trafos**, **Verteilern** und **Verlängerungen** (für beide Systeme) im Sortiment erhältlich.

LED Leuchte, rund, in den Boden integriert

LED Leuchtenstreifen in Alphawing®-Leisten

Ferax®-Hirnholzversiegelung für Terrassendielen

- hochwertige, einkomponentige Dichtmasse, speziell zur Hirnholzversiegelung für Weich- und Harthölzer;
- verhindert das schnelle Austrocknen des Hirnholzes, beugt der Endrissbildung vor;
- erhältlich in Kartuschen mit 310 ml, inkl. Spachtel.

Holz Schiller®-Terrassen-Finish

- für den Anstrich und die Nachpflege von Holz-Terrassenbelägen;
- zur Hydrophobierung und Pigmentierung Ihres Holz-Terrassenbelages;
- erhältlich in Kanistern mit 1 Liter und 2,5 Liter;
- Farbtöne: lärchefarben, dunkelbraun, schwarzbraun oder silbergrau.

Holz Schiller
Der Systemlieferant

creativparc.com — fotos: ralf eisenreich, regen; holz schiller; ferax.de

Der Inhalt des vorliegenden Prospektes ist ohne Rechtsverbindlichkeit. Farbnuancen können gegenüber den Abbildungen variieren; Farben können aus drucktechnischen Gründen vom Originalton abweichen. Vertriebsprogramm und Konstruktionsänderungen bzw. Abweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Für Vollständigkeit, Druck- und sonstige Fehler übernehmen wir keinerlei Haftung.

Holz Schiller®
Der Systemlieferant